



Manuale Flowgorithm

Versione 2.7

Roberto Atzori

**« L'informatica non riguarda i computer più
di quanto l'astronomia riguardi i telescopi. »**

(Edsger Wybe Dijkstra)

Sommario

Flowgorithm	5
Caratteristiche e funzionalità	6
L'interfaccia	6
Supporto Multilingua.....	6
Barra del menù	8
Barra degli strumenti standard	21
Specifiche.....	22
E ancora.....	22
Modifiche.....	22
Il mio primo diagramma di flusso	24
Tipi di dato.....	26
Integer (Intero)	26
Real (Reale).....	26
String (Stringa).....	26
Boolean (Booleano o Logico).....	26
Identificatori	27
Parole chiave	27
Operatori	27
Precedenze	28
Esempi	28
Funzioni predefinite	29
Matematiche	29
Stringa.....	29
Conversione tipo di dati	29
Altre	30
Costanti predefinite.....	30
Formato File.....	31
Esempio	31
Istruzioni	32
Assegnazione	32
Chiamata di Funzione o Procedura	33
Commento.....	33
Dichiarazione	34
Do	34
For.....	35

If.....	36
Input	36
Output	37
While.....	38
Per gli Amministratori di Sistema	39
Chiavi Registro	39
Contatto.....	40
Informazioni.....	40
Origine del Nome.....	40
Scritto in	40
Autore.....	40
Licenza	40
Revision History	41
Version 2.6 (August 7, 2017)	41
Version 2.5.4 (June 16, 2017)	42
Version 2.5.3 (June 15, 2017)	42
Version 2.5.2 (June 14, 2017)	42
Version 2.5.1 (June 12, 2017)	42
Version 2.5 (June 8, 2017)	42
Version 2.4.3 (March 18, 2017)	43
Version 2.4.2 (March 18, 2017)	43
Version 2.4.1 (March 17, 2017)	43
Version 2.4 (March 17, 2017)	43
Version 2.3.1 (March 9, 2017)	44
Version 2.3 (March 8, 2017)	44
Version 2.2 (October 13, 2016)	44
Version 2.1.2 (October 3, 2016)	44
Version 2.1.1 (September 30, 2016).....	44
Version 2.1 (September 27, 2016).....	44
Version 2.0.2 (August 16, 2016) - Bug fix	45
Version 2.0.1 (August 4, 2016) - Minor update	45
Version 2.0 (August 2, 2016)	45
Version 1.12.1 (May 8, 2016)	46
Version 1.12 (March 30, 2016)	46
Version 1.11.3 (January 29, 2016)	46
Version 1.11.2 (January 17, 2016)	46

Version 1.11.1 (January 15, 2016)	46
Version 1.11 (January 11, 2016)	47
Version 1.10.2 (December 24, 2015)	47
Version 1.10.1 (December 18, 2015)	47
Version 1.10 (December 17, 2015)	47
Version 1.9.2 (November 17, 2015)	48
Version 1.9.1 (November 15, 2015)	48
Version 1.9 (November 14, 2015)	48
Additional Information	48

Flowgorithm

Flowgorithm è un'applicazione gratuita che consente di creare programmi utilizzando diagrammi di flusso.

In [informatica](#) il **diagramma di flusso** (in [inglese](#) detto anche **flowchart**) rappresenta un [linguaggio di modellazione](#) grafico per rappresentare il flusso di controllo ed esecuzione di [algoritmi](#), procedure, istruzioni operative (in senso lato).

Esso consente di descrivere in modo schematico ovvero grafico:

- le operazioni da compiere, rappresentate mediante sagome convenzionali (rettangoli, rombi, esagoni, parallelogrammi, rettangoli smussati...), ciascuna con un preciso significato logico e all'interno delle quali un'indicazione testuale descrive tipicamente l'attività da svolgere
- la sequenza nella quale devono essere compiute sono rappresentate con frecce di collegamento.

Per questa loro connotazione topologica i diagrammi di flusso possono essere ricondotti alla classe più ampia dei [diagrammi a blocchi](#), che a loro volta rientrano nell'ancora più vasta categoria delle [mappe concettuali](#), utilizzate soprattutto per la descrizione e la rappresentazione delle informazioni e della conoscenza.

In genere, i programmi sono scritti utilizzando un editor di testo. A seconda del linguaggio di programmazione, questo può risultare facile o molto difficile per un programmatore alle prime armi. Molti linguaggi richiedono la stesura di diverse righe di codice solo per arrivare alla visualizzazione di una semplice frase come "Ciao, mondo!".


Tuttavia, utilizzando Flowgorithm, è possibile utilizzare dei simboli per rappresentare le diverse azioni che si desidera che il programma esegua. Quindi, ci si può concentrare su un algoritmo piuttosto che su tutte le sfumature e i dettagli propri di un tipico linguaggio di programmazione.

È possibile eseguire i programmi direttamente in Flowgorithm. Ma, se si vuole imparare un linguaggio di programmazione ad alto livello, Flowgorithm può convertire il diagramma di flusso in molti linguaggi popolari. Questi includono: C#, C++, Delphi/Pascal, Java, JavaScript, Lua, Perl, Python, QBasic, Ruby, Swift 2, Visual Basic .NET e Visual Basic for Applications (utilizzato in Microsoft Office).

Caratteristiche e funzionalità

L'interfaccia


Flowgorithm si presenta con una interfaccia molto semplice ed intuitiva. La zona menù è corredata di tutte le funzionalità fornite dal software. La zona pulsanti è munita delle principali funzionalità per una facile implementazione dell'algoritmo, una facile esecuzione e un facile controllo dello stesso.

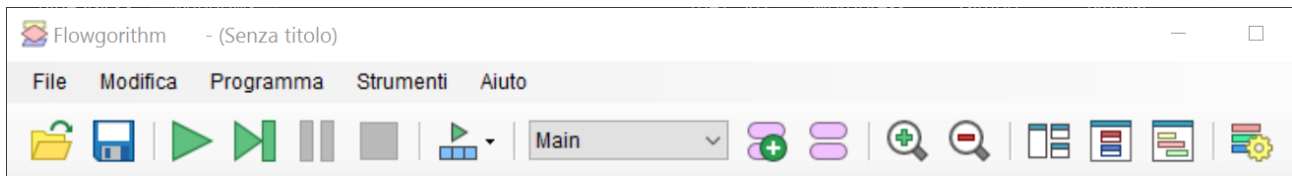

Supporto Multilingua

Flowgorithm è tradotto in molti linguaggi:

- Cinese (Semplificato)
- Ceco
- Inglese - U.S. e British
- Francese
- Galiziano
- Tedesco
- Ungaro
- Italiano
- Giapponese
- Portoghese
- Spagnolo – Messicano e Castigliano
-

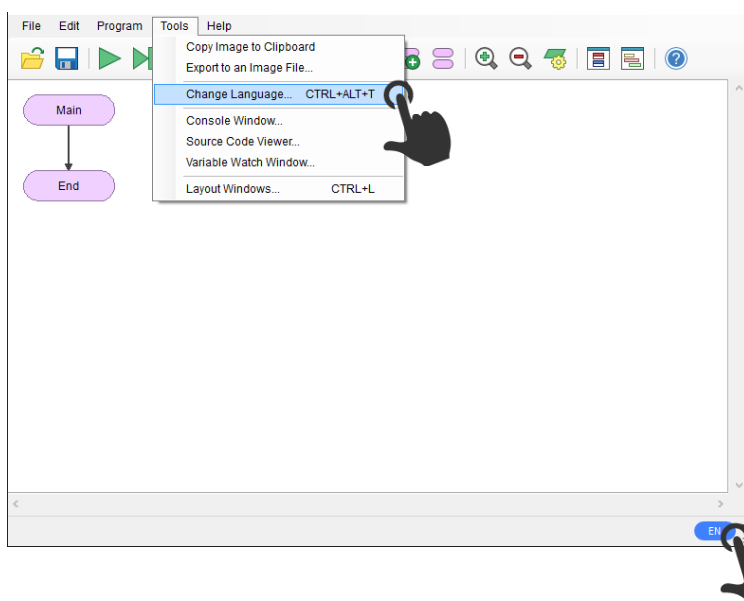

Per cambiare linguaggio (inizialmente) possiamo cliccare la voce di menù **Tools** → **Change Language**


Oppure fare doppio click col tasto sinistro del mouse in basso a destra della finestra in corrispondenza della figura




Verrà aperta la finestra di selezione nuovo linguaggio:





Selezionare la voce "Italiano" e quindi confermare cliccando sul pulsante

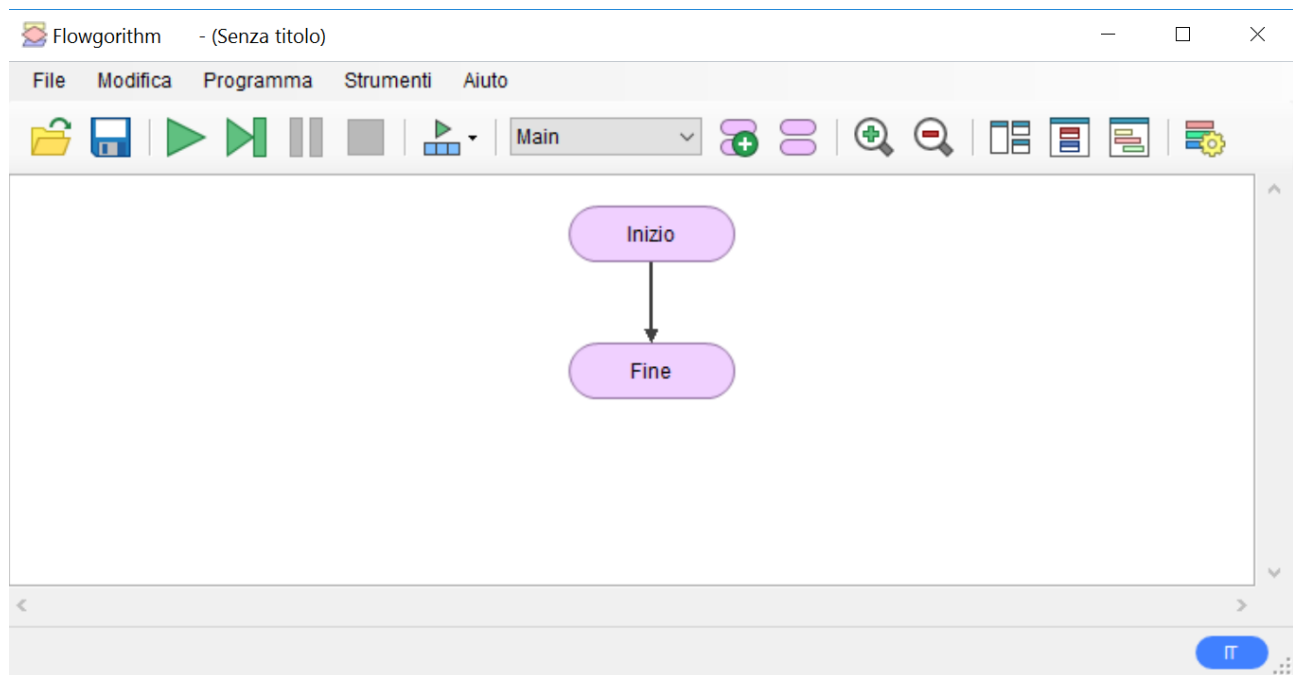

A questo punto l'intera interfaccia di Flowgorithm userà l'idioma italiano.



e il simbolo  cambierà in  ad indicare la lingua correntemente in uso.


Barra del menù

La **barra dei menu** presenta la maggior parte dei comandi disponibili nel programma, suddivisi per menu (elenchi di scelte). Tramite tastiera è possibile consultare la barra dei menu premendo il tasto **Alt** e spostandosi con la **Freccia Destra** o **Sinistra** per leggere le intestazioni di ogni menu. Una volta individuato quello di interesse, è possibile leggere le voci contenute al suo interno utilizzando i comandi **Freccia Giù** o **Su**. Per attivare una voce è sufficiente, dopo averla individuata, premere il tasto Invio.


Per aprire ciascuno dei menu disponibili, si possono utilizzare anche le seguenti combinazioni di tasti, dette anche tasti caldi (hot):

- **Alt più F** per il menu **File**;
- **Alt più M** per il menu **Modifica**;
- **Alt più P** per il menu **Programma**;
- **Alt più S** per il menu **Strumenti**;
- **Alt più A** per il menu **Aiuto**.

Per chiudere un menu è sufficiente selezionare un comando del menu, attivare un altro menu o premere il tasto **Alt**.





Voce di menù "File"

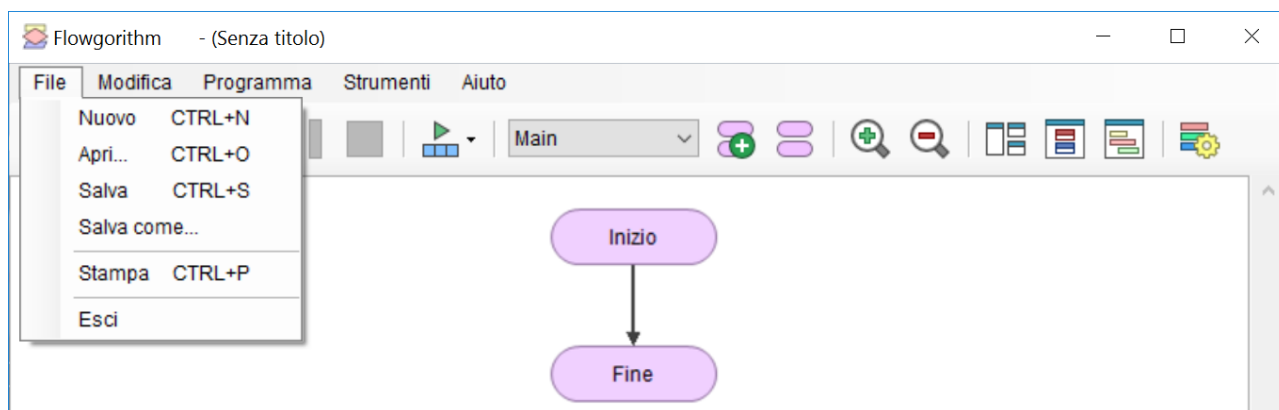


Voce menù	Descrizione
Nuovo	Crea un nuovo flowchart
Apri	Carica un flowchart precedentemente creato e salvato
Salva	Salva il flowchart
Salva come...	Salva il flowchart con la possibilità di cambiare nome allo stesso e cartella dove salvarlo
Stampa	Per stampare la zona correntemente visualizzata
Esci	Uscire dal programma

Selezionando la voce di menù “Stampa” si aprirà la seguente finestra:

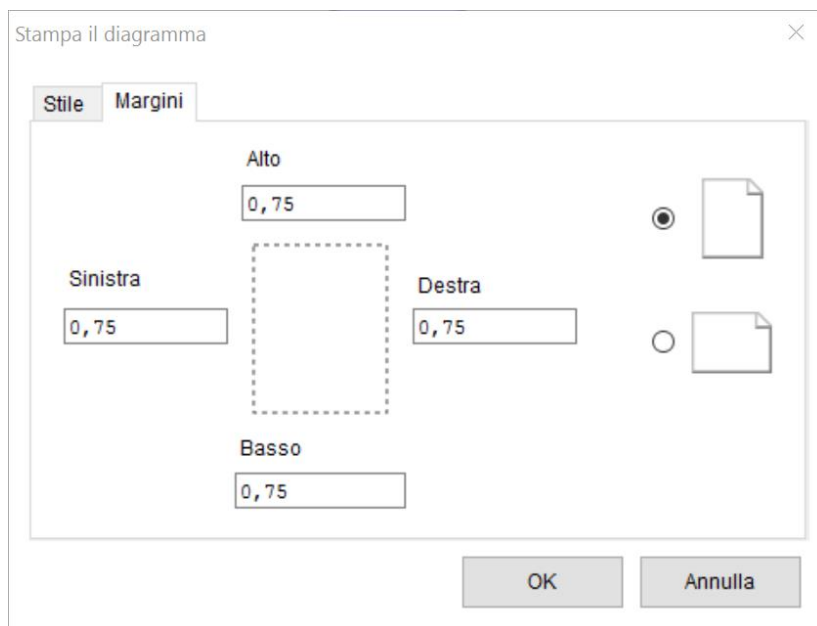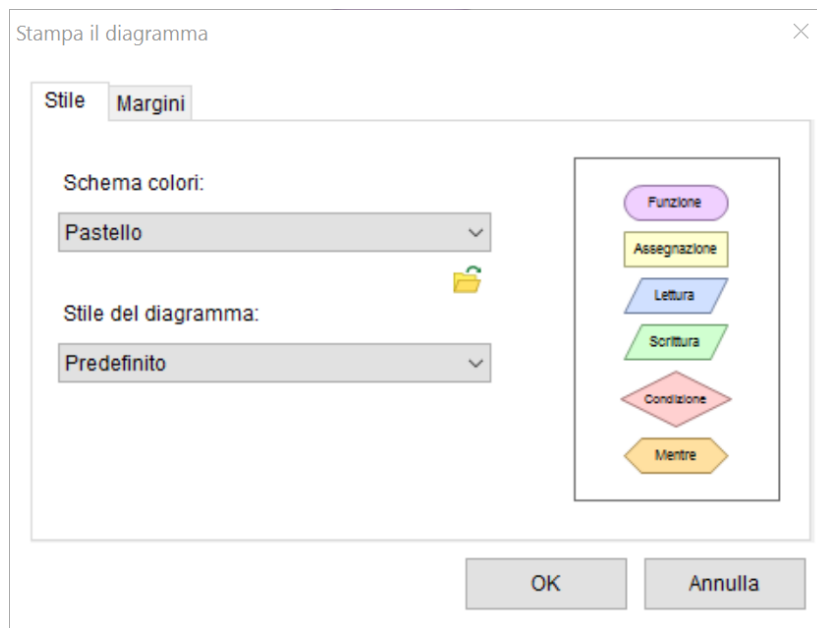

attraverso la quale è possibile inserire delle impostazioni personalizzate per la stampa.

Voce di menù "Modifica"

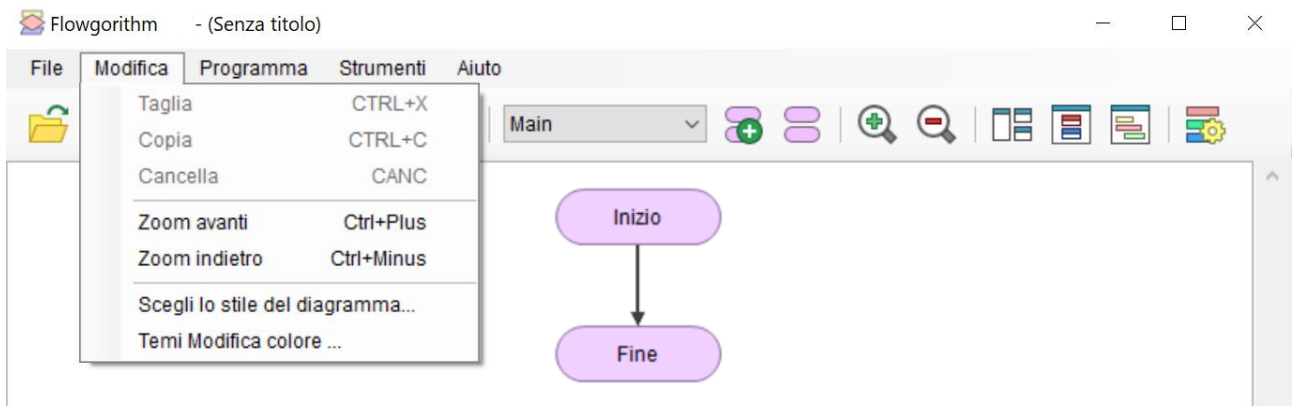


Voce menù	Descrizione
Taglia	Cancellate l'elemento selezionato copiandolo in memoria
Copia	Copia in memoria l'elemento selezionato
Cancella	Cancella l'elemento selezionato
Zoom avanti	Ingrandisce la zona
Zoom indietro	Rimpicciolisce la zona
Scegli lo stile del diagramma	Seleziona lo stile del diagramma
Temi modifica colore	Modifica colorazione temi

Particolare importanza riveste la scelta della selezione "Scegli lo stile del diagramma" che porta all'apertura di una nuova finestra:

Da questa finestra è possibile utilizzare un **Pannello di colori** diverso da quello preimpostato cliccando sulla finestrella

oppure cambiare **Stile del diagramma**

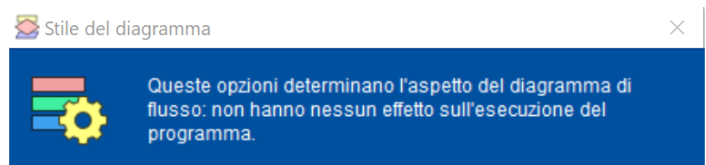

Selezionando la voce di menù “Temi modifica colore” si aprirà la seguente finestra:

Nome:

Autore/i:

Informazioni:

Guida Immagine:

Anteprima:

Proprietà del blocco 'Output'

Esecuzione

Breakpoint

Input Dichiarazio... Call Function

Output Assegnazione If Ciclo

Incom... Error Execu... Selez...

Intestazione Librarsi

Modifica Colore: Pagina

Colore di riempimento

Colore del bordo

Colore testo

Strumento Seleziona Colore

Strumento Preleva Colore dall'area "Guida Immagine"

Strumento Preleva Colore che copierà tutti gli attributi (testo, riempimento e contorno) da un'altro Form selezionato

Zona visualizzazione immagine dalla quale prelevare il colore con lo strumento 'Preleva Colore'

Titolo del Tema

Autore/i

Area cliccabile col mouse per selezionare l'oggetto a cui cambiare le proprietà colore

All'indirizzo <http://flowgorithm.org/download/schemes.htm> si possono trovare gli schemi preinstallati ed altri nuovi, la cui colorazione può essere modificata dall'utente.



Download Color Schemes

Classic Computer Systems

- Super Mario Brothers (NES)
- Super Mario Brothers - Castle Level (NES)
- Super Mario Brothers 3 (NES)
- Commodore 64 - Boot
- Commodore 64 - Colors
- CGA - Palette 1 (black, cyan, magenta, white)
- CGA - Palette 2 (black, green, red, amber)
- Windows 3.1 Hotdog Stand
(Yes, this was real).

Other


- Circuit Board
- City Lights
The neon lights of a city at night
- Flag of California
- Hacker
The green colors of a computer terminal
- Hoplite
Based on the Spartan soldiers from the movie 300
- Mad Science
Your movie today is...
- Medical Clinic
- Tea Party
Happy un-birthday!
- Traffic - At Night
This was the original traffic color scheme.

Built-in

- Basic - Black & White
- Basic - Gray & White
- Basic - Outline.
- Basic - White & Gray
- Blueprints
- Magic
Based on the fantastic Harry Potter books.
- Paint
- Paint - Dark
- Retro Computer
- Sacramento State
- Traffic
- Vibrant




Voce di menù "Programma"

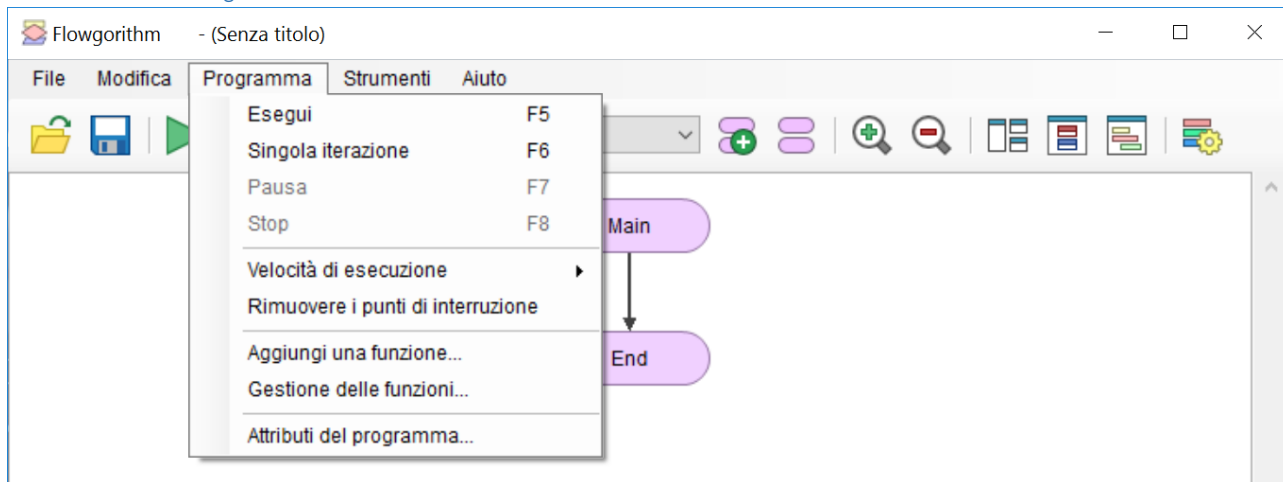


Voce menù	Descrizione
Esegui	Esegue il flowchart (interpretazione)
Singola iterazione	Esegue passo passo il flowchart
Pausa	Pausa esecuzione
Stop	Interrompe l'esecuzione
Velocità di esecuzione	Selezione della velocità di esecuzione in modalità automatica
Aggiungi una funzione	Aggiunge una nuova funzione
Rimuovere i punti di interruzione	Rimuove tutti i punti di interruzione inseriti
Gestione delle funzioni	Gestione delle funzioni
Attributi del programma	Proprietà del programma

Selezionando la voce di menù **Velocità di esecuzione** si aprirà un altro menù attraverso il quale sarà possibile individuare la velocità di esecuzione in automatico delle istruzioni.





Selezionando la voce di menù **Aggiungi una funzione** si aprirà un'altra finestra tramite la quale sarà possibile creare procedure e funzioni accessori e utili al funzionamento dell'algoritmo stesso.

Ovviamente questa zona necessita di conoscenze di programmazione avanzata per poterla sfruttare appieno.

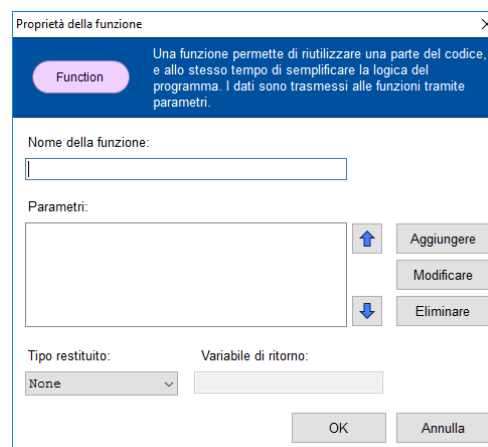


I pulsanti freccia servono per modificare l'ordine dei parametri della funzione. Modificando l'ordine dei parametri si deve prestare attenzione a quanto scritto nel flowchart!!

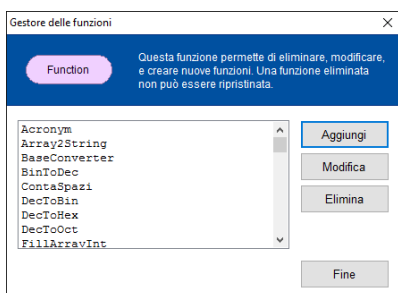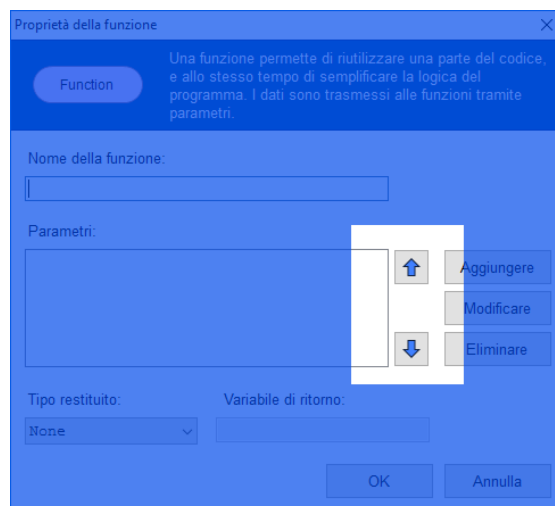


Selezionando la voce di menù **Gestione delle funzioni** si accede alla lista delle funzioni create per l'algoritmo corrente e tramite la quale è possibile modificare le funzioni create, crearne di nuove o cancellare quelle che non servono più.

Selezionando la voce di menù **Attributi del programma** viene attivata un'altra finestra che offre la possibilità di poter inserire ulteriori informazioni sul flowchart.

Queste informazioni, comunque, non modificano il funzionamento del flowchart.

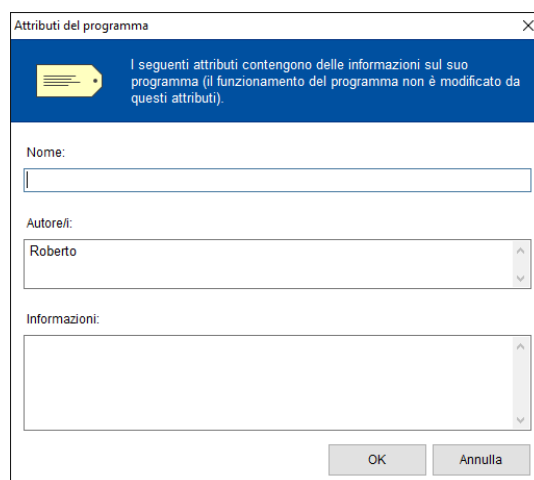

Voce di menù "Strumenti"


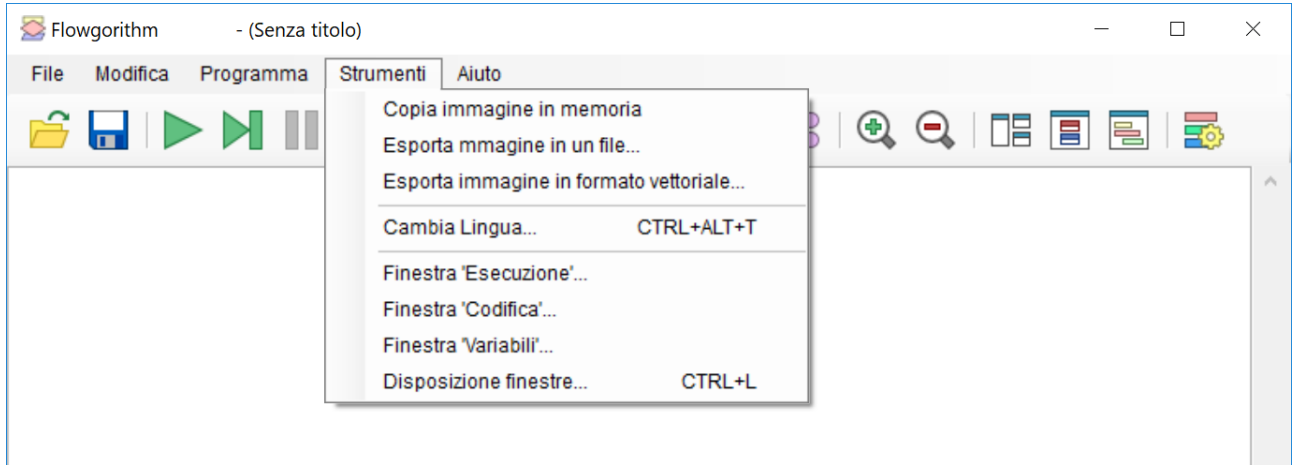


Voce menù	Descrizione
Copia l'immagine nel clipboard	Copia l'immagine in memoria
Esporta l'immagine in un file	Esporta l'immagine area attiva in un file PNG
Esporta immagine in formato vettoriale	Esporta l'immagine area attiva in un file in formato vettoriale .SVG (Scalable Vector Graphics) o .EMF (Enhanced Metafile Format)
Cambia lingua	Cambia lingua
Finestra 'Esecuzione'	Abilita la finestra per monitorare l'esecuzione del programma e per inserire i valori da tastiera
Finestra 'Codifica'	Abilita la finestra per visualizzare la codifica automatica nei linguaggi previsti da Flowgorithm
Finestra 'Variabili'	Abilita la finestra per il controllo delle variabili utilizzate nel programma
Disposizione delle finestre	Gestione delle funzioni


Selezionando la voce di menù **Esporta l'immagine in un file** viene aperta la seguente finestra. Se lasciamo tutto così, come ci viene proposto, e clicchiamo sul pulsante **Crea**, ci verrà proposto di dare un nome al file (con estensione PNG) e di selezionare in quale cartella salvarlo.

All'interno della finestra ci vengono proposte tre schede per la selezione di ulteriori impostazioni prima della creazione.


La prima scheda **Stile** ci ricorda quella che viene attivata dalla sequenza del menù **Modifica** → **Scegli** lo stile del diagramma vista precedentemente.

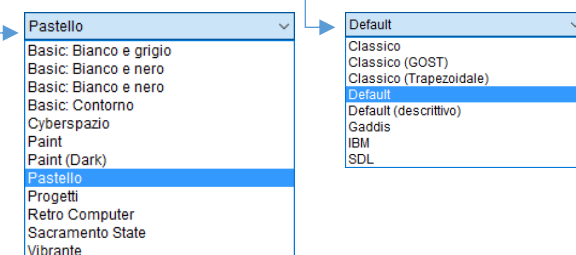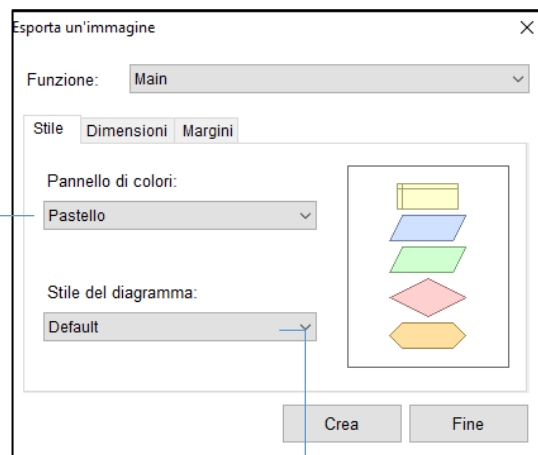

La seconda scheda **Dimensioni** permette di impostare la grandezza del carattere. Un valore di 18 è considerato un valore adatto nella maggior parte dei casi.

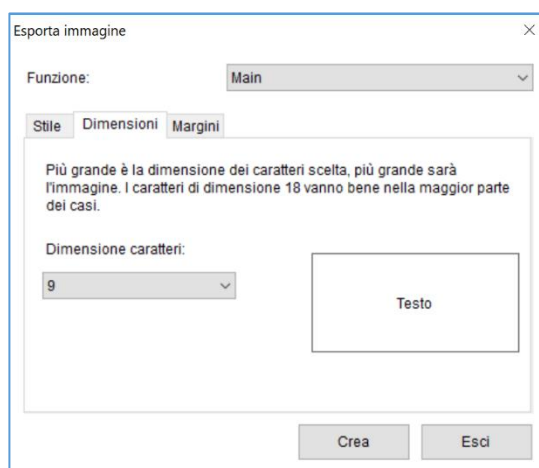


L'ultima scheda **Margini** consente di impostare lo spazio in pixels intorno all'immagine (padding). Per Word è consigliato impostare tale spazio a 0.

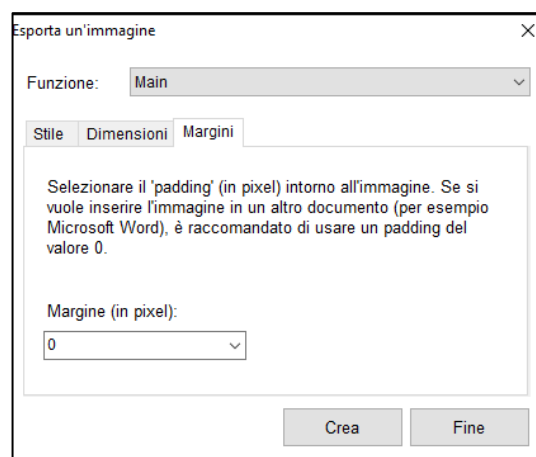

Selezionando la voce di menù **Esporta immagine in formato vettoriale** viene aperta la seguente finestra.

È possibile salvare l'immagine della funzione scelta in un file in formato .SVG (Scalable Vector Graphics) o in formato .EMF (Enhanced Meta File). Inoltre è possibile salvare le immagini anche con sfondo trasparente.

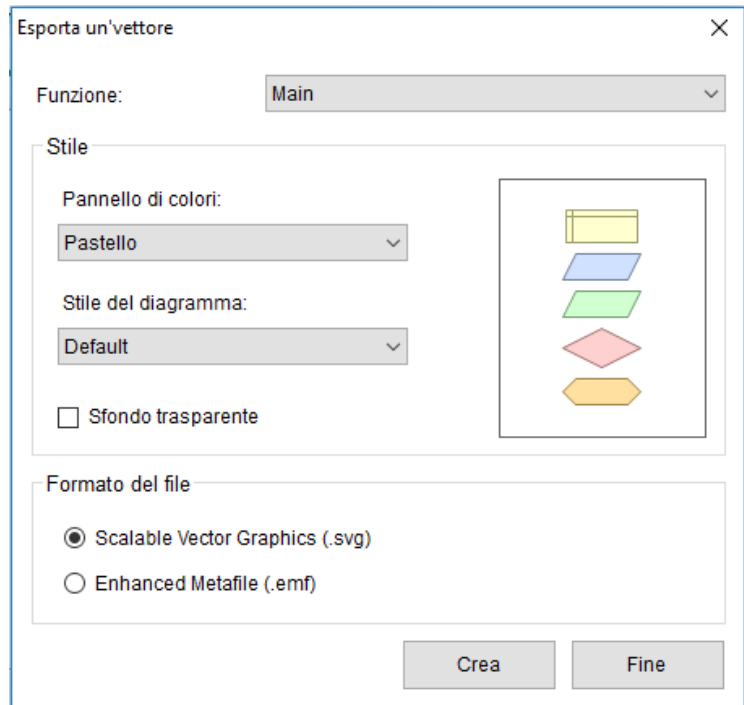


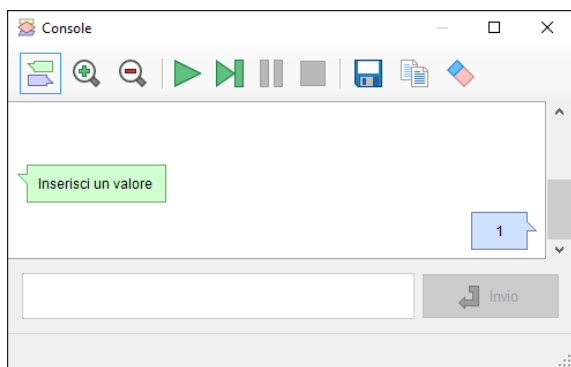
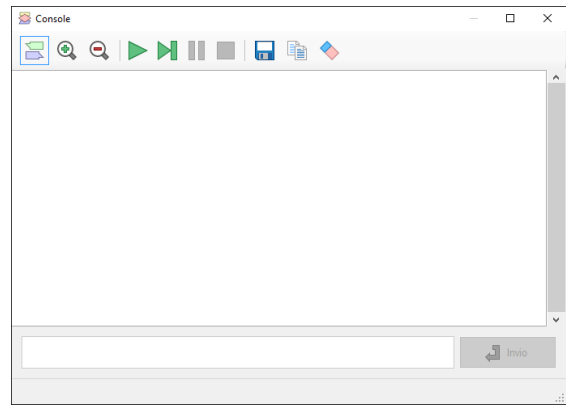
Selezionando la voce di menù **Console Window** viene attivata una finestra utilizzata per monitorare l'esecuzione dell'algoritmo e per inserire da tastiera i valori necessari.

Il metodo classico per interagire con il computer è utilizzare la modalità "Console". Usando questo approccio, il programma visualizza in uscita su uno schermo solo testo e l'utente immette i dati utilizzando la tastiera. A volte la console permette al testo di cambiare i colori, ma, per la maggior parte, è testo bianco su sfondo nero.


Mentre la Console funziona, la sua interfaccia semplice può rendere difficile distinguere l'input dell'utente e l'output del programma. Così, invece di usare la schermata di solo testo, Flowgorithm trasforma il tutto in una tipica finestra di messaggio. Dal punto di vista dei programmatori, sono messaggi diretti e testuali.



I messaggi sono colorati in abbinamento alle forme di ingresso e di uscita utilizzati nel diagramma di flusso. Nella schermata a destra, l'input dell'utente è visualizzato in blu, mentre l'output del programma viene visualizzato in verde. Nella sua **barra degli strumenti** si possono notare delle icone che non compaiono nella barra degli strumenti della finestra principale.

Il pulsante  permette di visualizzare o meno i valori sotto forma di riquadri di dialogo (visione grafica)

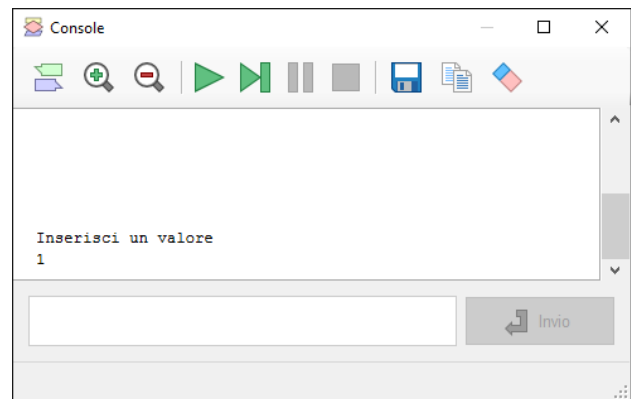


Se viene disabilitato possiamo notare questa differenza di tipo grafica:





I pulsanti   hanno la funzionalità di ingrandire o rimpicciolire il contenuto della finestra.

Il pulsante  permette di salvare il contenuto della finestra in un file testuale (.TXT)


Il pulsante  permette di copiare in memoria il contenuto della finestra


Il pulsante  permette di cancellare il contenuto della finestra


Selezionando la voce di menù **Osserva il codice sorgente** si aprirà la finestra tramite la quale sarà possibile vedere la trasformazione del flowchart creato, codificato **in automatico** in uno dei tanti linguaggi di programmazione predisposti da Flowgorithm.

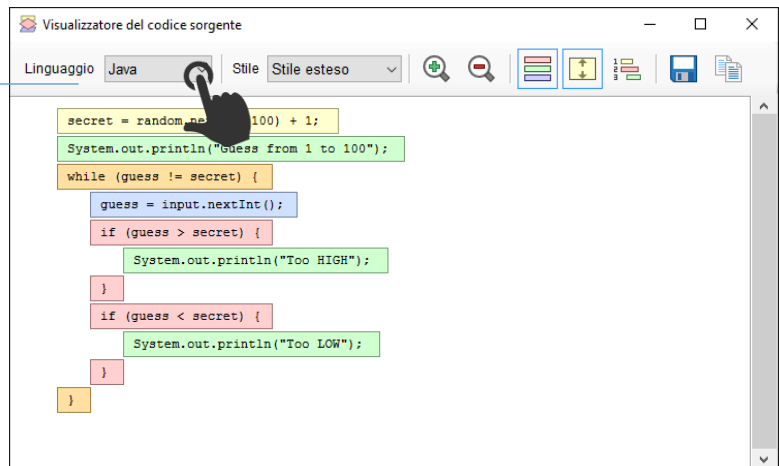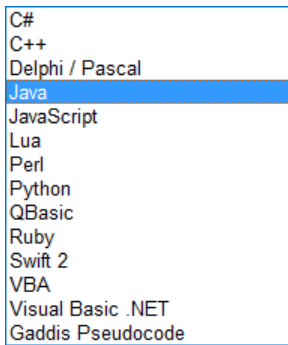

Oltre i pulsanti che abbiamo già incontrato, nella barra degli strumenti di questa finestra ne troviamo altri nuovi.

Il pulsante  permette di disabilitare o abilitare l'evidenziazione delle istruzioni

Il pulsante  permette di rimuovere o aggiungere lo spazio tra le righe per una migliore lettura

Il pulsante  permette di disabilitare o abilitare la numerazione delle righe


Se avete intenzione di imparare un nuovo linguaggio di alto livello, questa caratteristica è di grande aiuto. Il codice viene evidenziato utilizzando lo stesso colore utilizzato per le forme corrispondenti utilizzate nel diagramma di flusso. Questo permette, visivamente, di vedere la correlazione tra il codice e il diagramma di flusso. Inoltre, se si evidenzia una forma nel diagramma di flusso, o fate un passo con il vostro programma, il codice sorgente verrà evidenziato nello stesso punto.

Selezionando la voce di menù **Osserva le variabili** si aprirà la finestra. La finestra di controllo delle variabili viene utilizzata per tenere traccia di come le variabili cambiano man mano che il programma viene eseguito. Quindi, se si è arrivati ad un punto del programma, la finestra mostrerà ogni variabile e il suo valore corrente. Questo non è limitato solo a variabili fondamentali. Anche gli array verranno visualizzati.


Ogni variabile ha un colore codificato in base al suo tipo di dati. A prima vista, si può dire esattamente che tipo di dati vengono memorizzati e focalizzarsi su un determinato tipo di dato.

year
1947
ratio
1.618
name
Sacramento State
done
True


- Gli Interi sono visualizzati in blu.
- I numeri Reali sono visualizzati in viola.
- Le variabili di tipo Stringa sono visualizzate in rosso.
- Le variabili Booleane sono visualizzate in verde scuro.

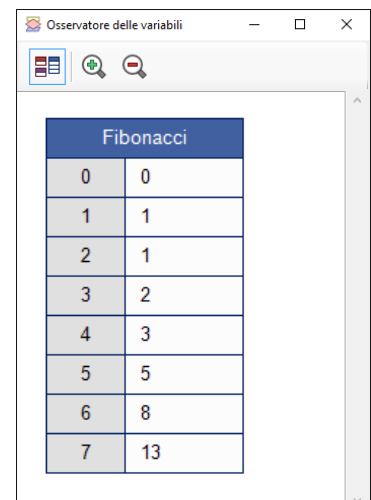



Selezionando la voce di menù **Disposizione delle finestre** si aprirà la finestra per dare la possibilità di una impostazione delle finestre definita dall'utente secondo le proprie necessità.

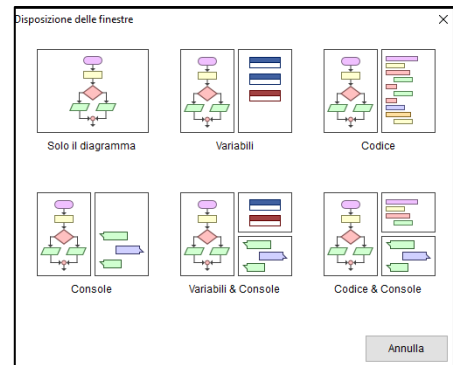

Voce di menù "Aiuto"

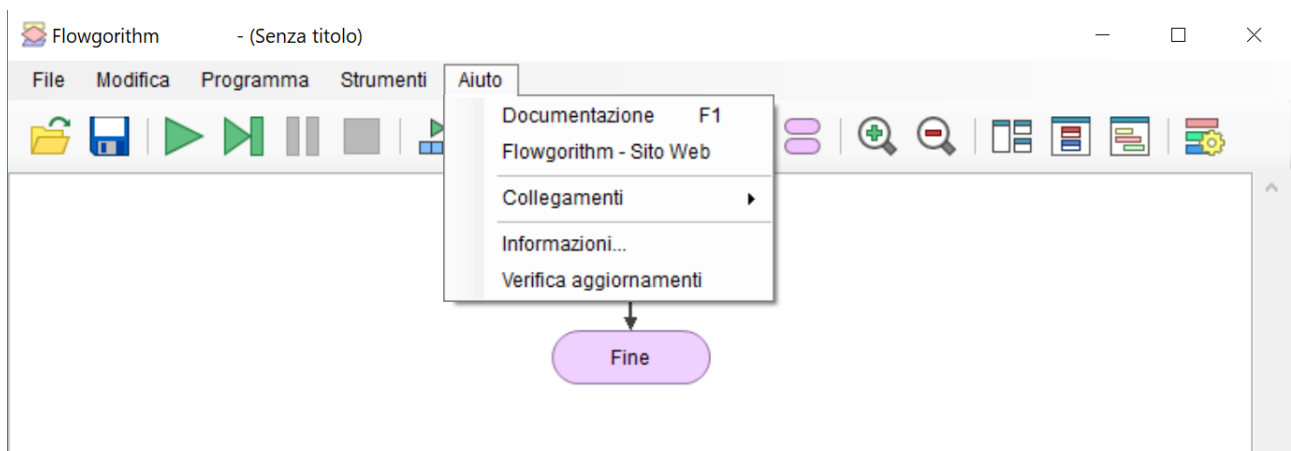

Voce menù	Descrizione
Documentazione	Aprire la pagina online relativa alla documentazione http://www.flowgorithm.org/documentation/
Flowgorithm – Sito Web	Aprire la pagina iniziale online relativa al sito Flowgorithm http://www.flowgorithm.org
Collegamenti	Aprire un sottomenu di collegamenti all'Università di appartenenza dell'autore di Flowgorithm
Informazioni	Aprire finestra informazioni sul software, traduzioni e ringraziamenti a chi ha partecipato all'evoluzione di questo software
Verifica aggiornamenti	Permette di controllare se esistono nuove versioni del software

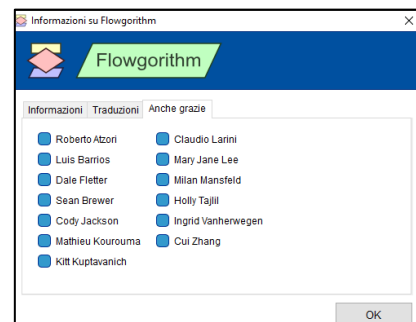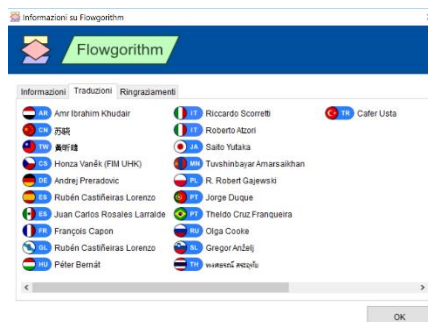

Barra degli strumenti standard

Immediatamente sotto la barra dei menu è presente la **barra degli strumenti standard**, che contiene i pulsanti dei comandi utilizzati più di frequente (tasti di scelta rapida) per la gestione dei file e per l'esecuzione delle operazioni più importanti.

















Attenzione: i pulsanti della barra degli strumenti standard corrispondono alle voci più utilizzate presenti nella barra dei menu; la barra degli strumenti standard, perciò, ha solo la funzione di rendere tali voci più accessibili. Per esempio, se si vuole salvare il documento su cui si sta scrivendo è sufficiente utilizzare l'apposito pulsante presente sulla barra degli strumenti senza dover ogni volta aprire il menu **File** e selezionare la voce **Salva**.

Per selezionare i pulsanti della barra degli strumenti standard tramite tastiera è possibile:

- posizionarsi sulla barra dei menu tramite il tasto **Alt**;
- utilizzare la combinazione di tasti **Control** più **Tab**.

In questo modo viene selezionato il primo pulsante della barra; per spostarsi fra i pulsanti è sufficiente utilizzare il tasto **Tab** per muoversi da sinistra verso destra e la combinazione di tasti **Shift** più **Tab** per muoversi da destra verso sinistra. Una volta individuato il pulsante d'interesse occorre premere il pulsante **Invio** per attivarlo.



Pulsante	Funzione
	Carica un flowchart precedentemente creato e salvato
	Salva il flowchart
	Esegui
	Singola iterazione
	Pausa
	Stop
	Velocità di esecuzione
	Selezioni Funzioni o Procedure
	Aggiungi una funzione
	Gestione delle Funzioni
	Zoom avanti
	Zoom indietro
	Disposizione finestre
	Osserva le variabili
	Osserva il codice sorgente
	Scegli lo stile del diagramma

Specifiche

- Array mono dimensionali
- Cicli con controllo in testa e in coda
- Cicli enumerativi (FOR)
- Dichiarazione esplicita delle variabili. I diagrammi di flusso generalmente usano dichiarazione implicita (essendo abbastanza minimalisti). Tuttavia, praticamente tutti i linguaggi di programmazione utilizzano dichiarazioni esplicite. Quindi, è una buona idea per gli studenti impararlo fin dall'inizio.
- Ricorsione controllata. Flowgorithm è fornito di uno stack interno (piuttosto che lo stack del sistema). Se lo studente crea accidentalmente una chiamata ricorsiva infinita, il programma non si bloccherà. Si riceverà, al contrario, un messaggio di errore.
- Supporta operatori sia della famiglia dei linguaggi di programmazione come C che della famiglia del BASIC. Si possono utilizzare qualunque di questi operatori indipendentemente dal linguaggio di programmazione che si vuole imparare.
- Sono supportate funzioni e procedure create dall'utente che possono o meno restituire un valore.
- Oltre 20 funzioni predefinite.

E ancora...

- Sono supportati diversi stili di rappresentazione come il tipo classico, IBM, SDL, e altri...
- I diagrammi di flusso possono essere stampati sia a colori che in bianco e nero.
- I diagrammi di flusso possono essere salvati in un file PNG sia a colori che in bianco e nero.
- L'editor possiede una caratteristica chiamata "Layout Windows". È progettato per aiutare a visualizzare il contenuto senza alcun intervento manuale sulla finestra.
- I programmi sono salvati in XML.

Modifiche

Versione 2.7 (6 settembre 2017)

- Aggiunto il supporto per l'indonesiano - grazie speciale a Abdul Kadir
- La traduzione polacca è stata aggiornata - grazie speciale a Robert Gajewski.
- Aggiornata la logica utilizzata per mostrare le finestre popup di Add Shape and Clipboard. Modifica per coloro che utilizzano WINE (Flowgorithm sul Macintosh).
- Corretto un bug in cui le linee non sarebbero state "allineate" sul Form di Commento.
- L'editor di schemi di colore ha ora un contagocce "copia" che copierà tutti gli attributi (testo, riempimento e contorno) da un'altro Form selezionato.
- I colori utilizzati nel Form di Commento sono stati corretti. Ora, sia il testo che il bordo utilizzeranno il colore del testo (etichetta) della pagina.

Versione 2.6 (7 agosto 2017)

- Aggiunto il supporto per il Farsi (persiano) - grazie a Vahid Baghi
- La fase dichiarazione può ora supportare più variabili. L'utente può elencare nomi di variabili differenti separati da virgole.
- Cambi:
 - Per accedere alle versioni precedenti di Flowgorithm, l'applicazione può ora salvare i programmi in formato 1.0 e 2.0. Il formato corrente è 2.6. La versione corrente può ancora aprire qualsiasi versione di file precedente.
 - Uno dei campi vincolo ridondanti "variabili" nel tag Declare è stato rimosso. Questo è stato progettato per la compatibilità in avanti con versioni precedenti di Flowgorithm (pre 1.7). Poiché Flowgorithm può ora salvare in formati meno recenti, è inutile.
- La spaziatura delle parole, usata nelle forme, è stata migliorata. In precedenza, il testo poteva, a volte, non essere centrato verticalmente. La nuova logica risolve i problemi a seconda degli elementi sintattici (ad esempio gli operatori).
- La stampa è stata migliorata:
 - la voce di menù "Stampa" ora apre la finestra di dialogo Stampa. Questo consente all'utente di trovare le stampanti, impostare funzioni avanzate e altro.
 - Sono state aggiunte un'icona per l'orientamento verticale o orizzontale.
 - Le impostazioni della stampante sono ora salvate nel Registro di sistema. Ciò include il nome, l'orientamento e i margini della stampante.
- Editor di schemi di colori:
 - Aggiunto un pulsante "Salva come...".
 - Quando viene creato un nuovo schema di colori, il colore di evidenziazione della linea è ora impostato su arancione per default. Prima, era bianco.
- Il sistema può catturare e segnalare errori di overflow molto meglio di prima.
- La finestra Console ha ora un limite sul numero di elementi nel buffer. Ciò impedisce al sistema di esaurire le risorse se (ad esempio) un ciclo da 1 a un milione. Non viene generato alcun errore. I primi elementi vengono semplicemente rimossi.
- La traduzione turca è stata aggiornata.
- Il menu a comparsa "Aggiungi Forma" e il menu a comparsa "Appunti" funzionano meglio di prima. Sono più veloci e si ritorna correttamente alla finestra principale quando sono chiusi.
- Quando viene eseguito il doppio click col tasto destro del mouse sullo sfondo dell'editor del flusso, verrà visualizzata la finestra "Informazioni programma". Precedentemente l'utente doveva effettuare il doppio click col tasto sinistro del mouse per ottenere l'adesima finestra. È stato modificato per evitare l'apertura accidentale di altri menù.
- La finestra del messaggio è stata aggiornata. In particolare, lo spazio del riquadro tra elementi grafici è stata aumentata.
- Correzioni di bug:
 - La rotellina del mouse sposta la barra di scorrimento, ma non aggiorna la finestra.
 - Riguardo lo Stile Grafico di Gaddis, è stato aggiunto maggior spazio nella didascalia dell'assegnazione.
 - La finestra della console non imposta più in modo aggressivo il suo Z-Order. Prima, ogni volta che la finestra riceveva dell'output impostava se stessa a diventare finestra in primo piano rispetto alle altre finestre. Ciò rendeva difficile fermare il programma dalla finestra principale.

Il mio primo diagramma di flusso

Questo breve tutorial, serve creare un semplice programma chiamato "Ciao Mondo". Si tratta di un programma tradizionale per neofiti che visualizza "Ciao, mondo!" sullo schermo.

Quando si avvia un nuovo diagramma di flusso, vedrete due rettangoli arrotondati chiamati simboli "terminali". Questi simboli rappresentano l'inizio e la fine del programma.

Molti diagrammi iniziano il flusso visualizzando il testo "Start". Flowgorithm, invece, usa il testo "Main". La maggior parte dei linguaggi di programmazione iniziano con "Main" e Flowgorithm ... altrettanto.

Tutto, in un diagramma di flusso, è rappresentato da una figura geometrica. Potrai aggiungere le figure tra la figura principale e quella finale.


Per aggiungere una figura, spostare il puntatore del mouse su una linea. Se è possibile aggiungere una figura, la linea diventa di colore arancione.

Fare doppio clic o clicca col pulsante destro del mouse per aggiungere una figura.

Un menu pop-up apparirà mostrando tutte le figure che possono essere inserite.

Nei diagrammi di flusso, ogni azione che il computer può eseguire è rappresentata da una figura diversa. Ad esempio, le figure di ingresso e di uscita sono rappresentate con parallelogrammi.

Si può utilizzare anche il "copia e incolla". Nell'immagine qui sotto è disegnata in grigio perché non si è ancora copiato niente in memoria.

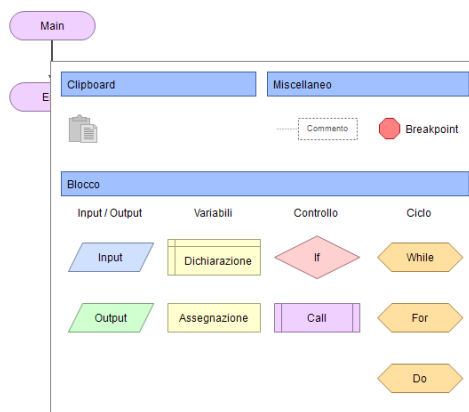


Il programma "Ciao Mondo" necessita di una figura per l'output. Ciò permetterà di visualizzare l'informazione nello schermo del computer.

Spostare il mouse sopra il parallelogramma verde con la scritta interna "Output": ora verrà evidenziata con un rettangolo blu.


Cliccare sulla figura col pulsante sinistro del mouse e la figura verrà inserita nel diagramma.

Appena inserita, la figura apparirà colorata di grigio. In Flowgorithm, il colore grigio indica che la figura è "incompleta". Ciò significa che la figura ha necessita di altra informazione per poter funzionare.



È necessario indicare a Flowgorithm cosa volete che visualizzi. Ciò può essere qualsiasi cosa: da un risultato di un calcolo ad un messaggio.

Eseguendo un doppio click sulla figura si entra nella modalità modifica.

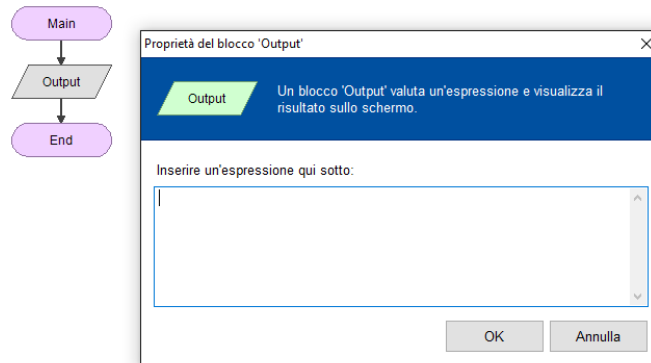

Apparirà una finestra intitolata "Output Properties". Con questa finestra sarà possibile indicare cosa far apparire nello schermo del computer.


Nella finestra, scrivere "Ciao mondo!". Attenzione: è necessario aggiungere anche gli apici. Nei linguaggi di programmazione ciò viene chiamata String (stringa).

Cliccare sul pulsante OK per continuare. Se viene commesso un errore, Flowgorithm ci avvisa subito. Doppio click sulla figura per correggere l'errore.



La colorazione in verde della figura di output indicherà la corretta creazione.

Poiché tutte le figure sono colorate nella maniera corretta, ora è possibile eseguire quanto creato.

Sulla barra principale clicca sul pulsante  per eseguire il programma.

Apparirà una nuova finestra chiamata "Console Screen" usata per visualizzare le informazioni e per inserire i dati.

Hai realizzato il tuo primo programma. Congratulazioni!

Tipi di dato

Integer (Intero)

Il tipo di dati Integer è uno dei tipi più comunemente utilizzati nella programmazione. Una variabile di tipo integer può memorizzare un numero intero positivo o negativo, ma non può memorizzare valori frazionari. Così, può memorizzare valori quali 5, 42, 1947, ma non può memorizzare numeri come 3.2, 4.5, ecc ...

La finestra di controllo variabili visualizza i numeri interi in blu.

Integer
1947

Real (Reale)

Il tipo di dati Real può memorizzare un numero qualsiasi – sia i numeri interi che quelli frazionari. In molte lingue, questo è chiamato un Double dopo lo standard implementazione noto come "virgola mobile a doppia precisione".

La finestra di controllo variabili visualizza i reali in viola.

Real
1.618

String (Stringa)

Il tipo di dati String viene utilizzata per memorizzare tutti i dati testuali. Questo include parole, lettere, o qualsiasi altra cosa si potrebbe inviare con un messaggio di testo. Nella programmazione, il testo viene delimitato da doppi apici. Ad esempio: "CSU, Sacramento", "computer", e "Anno 1947" sono tutte delle stringhe.

La finestra di controllo variabile visualizza le stringhe in rosso.

String
Sacramento State

Boolean (Booleano o Logico)

Il tipo di dati booleano è in grado di memorizzare sia "vero" o "falso". Questi sono la base del processo decisionale in un programma per computer.

La finestra di controllo variabile mostra booleani in grigio verde.

Boolean
True

Identificatori

Ogni volta che si definisce una funzione o una variabile, viene dato un nome univoco chiamato "identificatore". Per evitare che gli identificatori possano essere confusi con altri elementi in una espressione, esse devono seguire una convenzione. Ogni linguaggio di programmazione ne possiede una e possono differire da un linguaggio all'altro.

In Flowgorithm, gli identificatori devono seguire le seguenti regole:

- Devono iniziare con una lettera.
- Dopo la prima lettera, l'identificatore può contenere lettere o numeri.
- Non sono permessi gli spazi.
- Non possono essere parole riservate o parole già definite in Flowgorithm.

Altre note:

- I linguaggi di programmazione come il Visual Basic e il C permettono anche l'uso del carattere "_" (underscore). Flowgorithm, al contrario, non lo accetta.
- Gli identificatori non sono case-sensitive, per cui "CASA" è uguale a "casa".

Parole chiave

Molte parole usate nei linguaggi di programmazione si sovrappongono alla convenzione di denominazione utilizzata per gli identificatori. In questi casi, la parola è "riservata" e non può essere utilizzata per gli identificatori. Inoltre, in molti linguaggi di programmazione funzioni e altre costanti sono predefinite. Anche queste non possono essere utilizzate.

Operatori

Le espressioni utilizzano operatori usati nei due principali linguaggi di programmazione: la famiglia dei linguaggi di programmazione afferenti al "BASIC" e la famiglia dei linguaggi di programmazione afferenti al "C" (che include C, Java, C#,...).

Poiché sono supportate entrambe le famiglie, siamo in presenza di un numero ridondante di operatori. Questi sono:

Tabella Operatori

Operatore	C	Basic
Negazione	!	not
Modulo	%	mod
Uguaglianza	==	=
Disuguaglianza	!=	<>
E (logico)	&&	and
O (logico)		or

Flowgorithm fornisce anche la possibilità d'uso di alcuni operatori tipici del Visual Basic poiché sono utili, semanticamente ben definiti:

Operatore Visual Basic	Descrizione
&	Concatenazione tra stringhe
^	potenza

In Java e in C#, l'operatore "+" è utilizzato sia per la concatenazione di stringhe sia come operatore nelle addizioni. Ciò potrebbe trarre in inganno. In Flowgorithm, l'operatore "+" è utilizzato come operatore aritmetico. Per la concatenazione viene usato il simbolo "&" (ampersand) e per l'operazione di esponenziazione, il simbolo "^"

Precedenze

La tabella seguente evidenzia il livello di precedenza degli operatori aritmetici e logici, dal più alto (valutato per prima) al più basso (valutato per ultimo).

Livello	Nome	Operazione	Note
8	Operatore unario	! not	In Visual Basic 'not' precede tutti gli operatori relazionali
7	Esponente (potenza)	^	Il simbolo non è utilizzato in C# o Java
6	Operatori aritmetici	* / % mod	La divisione ritorna sempre un numero reale
5	Operatori aritmetici	+ -	Il simbolo '+' è utilizzato solo con i numeri
4	Concatenazione	&	C# e Java usano in maniera ambigua l'operatore '+'
3	Operatori relazionali	> >= < <= == = != <>	
2	E (logico)	&& and	
1	O (logico)	or	

Esempi

Espressione	Soluzione	Note
$1 + 3^2$	10	
$10 * 2 + 5 * 6$	50	E' come scrivere $(10 * 2) + (5 * 6)$
$7 * (4 - 1)$	21	Le parentesi modificano le precedenze
$6 / 3 + 2$	4	E' come scrivere $(6 / 3) + 2$
10 MOD 3	1	MOD restituisce il resto della divisione tra interi
10 % 3	1	Come la precedente ma per la famiglia C

Funzioni predefinite

Matematiche

Funzione	Descrizione	Dalla versione..
Abs(n)	Valore assoluto	
Arcsin(n)	Arcoseno di n (trigonometria)	1.7
Arccos(n)	Arcocoseno di n (trigonometria)	1.7
Arctan(n)	Arcotangente di n (trigonometria)	
Cos(n)	Coseno di n (trigonometria)	
Sin(n)	Seno di n (trigonometria)	
Tan(n)	Tangente di n (trigonometria)	
Int(n)	Parte intera di un numero reale	
Log(n)	Logaritmo naturale	
Log10(n)	Logaritmo in base 10	
Sgn(n)	Segno matematico (-1 se n è negativo, 0 se zero, 1 se positivo)	
Sqrt(n)	Radice quadrata di n	

Stringa

Funzione	Descrizione
Len(s)	Restituisce la lunghezza (intero) di una stringa es: Len("casa") → 4
Char(s, i)	Restituisce il carattere alla posizione i della stringa s. La posizione parte da 0. es: Char("casa", 1) → "a"

Conversione tipo di dati

Funzione	Descrizione	Dalla versione..
ToChar(n)	Converte un codice carattere n in un carattere es: ToChar(65) → "A"	1.5
ToCode(c)	Converte un carattere c in un codice carattere (intero) es: ToCode("A") → 65	1.8
ToFixed(r, i)	Converte un numero reale r in una stringa con i cifre decimali es: ToFixed(123.456, 1) → "123.4"	1.8
ToInteger(s)	Converte una stringa con caratteri numerici in un intero es: ToInteger("123") → 123	
ToReal(s)	Converte una stringa con caratteri numerici in un reale es: ToReal("123.5") → 123.5	
ToString(n)	Converte un numero in stringa es: ToString(123.5) → "123.5"	

Altre

Funzione	Descrizione	Dalla versione..
Random(n)	Restituisce un numero intero tra 0 e n - 1	
Size(a)	Restituisce la grandezza (numero degli elementi) di un vettore (array)	1.7

Costanti predefinite

La semantica di Flowgorithm prevede tre costanti predefinite. "True" e "False" spesso utilizzate per inizializzare le variabili booleane e "Pi", costante normalmente utilizzata in matematica.

Tabella Operatori

Costanti	Note
True	Valore booleano (logico) per Vero
False	Valore booleano (logico) per Falso
Pi	Costante matematica (P greco $\pi = 3.1415$)


Formato File

Molte applicazioni salvano i dati in un file binario (di difficile lettura). Ciò ha senso se i dati sono molto complessi e se si vuole minimizzare la grandezza del file attraverso l'uso della compressione.

I programmi scritti con Flowgorithm sono molto semplici. Non esistono dati di grande complessità da dover essere compressi. I dati vengono salvati in un file di testo proprio come se fossero scritti in Java, C#, ecc... In questo modo, piuttosto che avere file binari complessi, questi ultimi sono di facile lettura e portabili verso altri sistemi. L'idea è che usando questa applicazione questi file possano essere letti da altri strumenti (tipo editor). Perciò i files vengono salvati in formato XML (Extended Markup Language).

Esempio

Dato il seguente programma (algoritmo)...

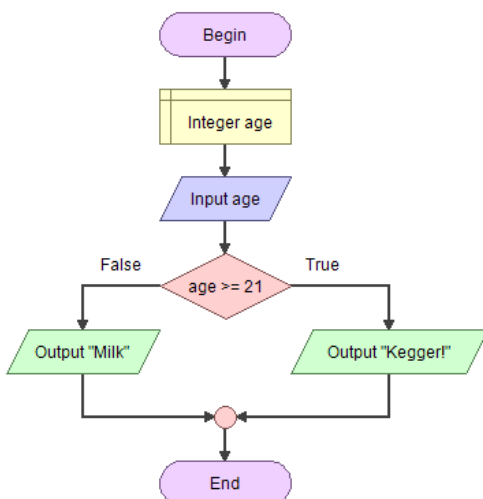

Flowgorithm salverà il tutto in un file con estensione “.fprg” il cui contenuto conterrà il seguente codice XML:

```
<?xml version="1.0"?>
<flowgorithm fileversion="1.7">
  <attributes>
    <attribute name="name" value="Age"/>
    <attribute name="authors" value="Devin Cook"/>
    <attribute name="about" value="A simple example of an If Statement">
    <attribute name="saved" value="1/7/2015 11:27:10 PM"/>
  </attributes>
  <function name="Main" type="None" variable="">
    <parameters/>
    <body>
      <declare name="age" type="Integer" array="False" size=""/>
```

```

<output expression="&quot;Please enter your age&quot;"/>
<input variable="age"/>
<if expression="age &gt;= 21">
  <then>
    <output expression="&quot;Kegger!&quot;"/>
  </then>
<else>
  <output expression="&quot;Milk!&quot;"/>
</else>
</if>
</body>
</function>
</flowgorithm>

```

Istruzioni

Assegnazione

Figura associata


Assignment

Cosa fa

Un comando di assegnazione, calcola una espressione e registra il risultato in una variabile.


Esempio

Nel seguente esempio vengono dichiarate due variabili: "area" (che conterrà numeri reali) e "radius" (che conterrà numeri interi). Viene poi utilizzato il comando di assegnazione per impostare a 7 la variabile 'radius'. Per finire, nella variabile "area" verrà assegnato il calcolo dell'area di un cerchio.

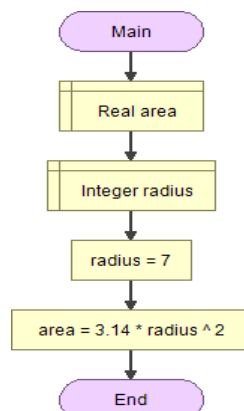

Chiamata di Funzione o Procedura

Figura associata



Cosa fa

Un comando di chiamata trasferisce il controllo ad una funzione o ad una procedura. Per veicolare le informazioni in una funzione o in una procedura, si usano i parametri associati alla funzione o alla procedura e ciò può essere portato a termine utilizzando o la modalità del passaggio per valore o la modalità del passaggio per riferimento.

Commento


Figura associata



Cosa fa


I commenti non interferiscono con l'esecuzione del programma. Sono utilizzati per documentare meglio le azioni intraprese e/o gli intendimenti dell'autore. Questi possono includere: la logica di un ciclo, regole, cambiamenti, ecc...

Esempio

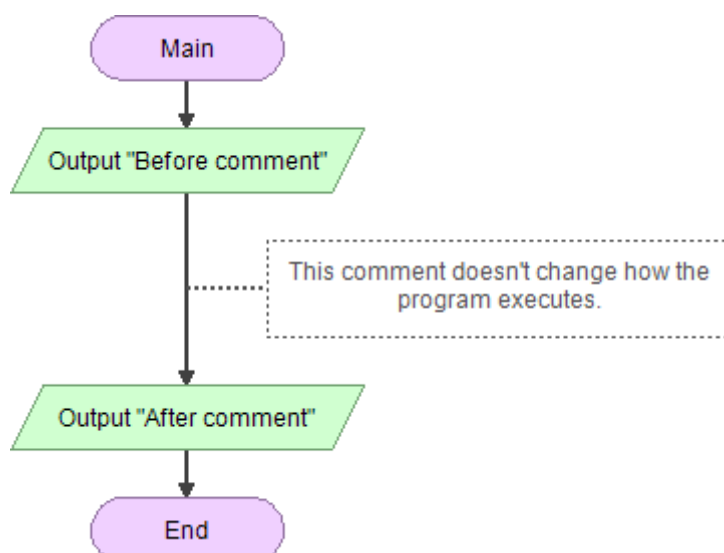

Dichiarazione

Figura associata




Cosa fa

Il comando di dichiarazione viene usato per creare variabili e vettori (arrays). Sono utilizzati per conservare i dati nel frattempo che il programma è in esecuzione.


Esempio

Nel seguente esempio vengono dichiarate due variabili: "area" (che conterrà numeri reali) e "radius" (che conterrà numeri interi). Viene poi utilizzato il comando di assegnazione per impostare a 7 la variabile 'radius'. Per finire, nella variabile "area" verrà assegnato il calcolo dell'area di un cerchio.

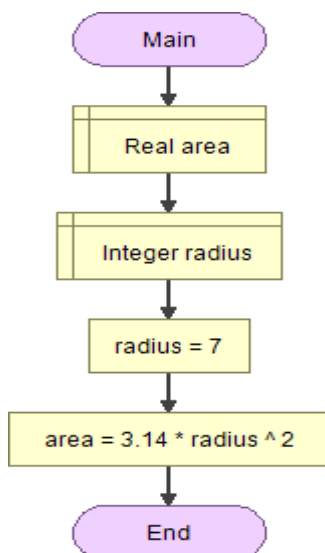

Do

Figura associata




Cosa fa

Un ciclo Do è simile al ciclo While tranne per il fatto che le istruzioni al suo interno vengono eseguite almeno una volta prima di poterne verificare la condizione di ciclo.


Esempio

Il seguente esempio mostra il ciclo DO che accetta solo un input valido, una età compresa tra 1 e 100. Se $age < 1$ o $age > 100$ ripete il ciclo.

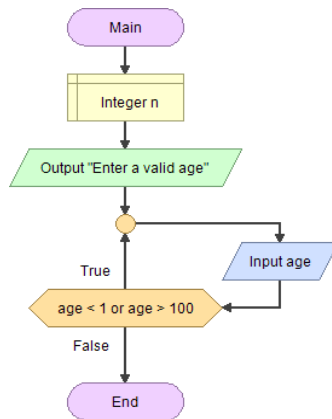

For

Figura associata




Cosa fa

Il ciclo enumerativo For incrementa una variabile all'interno di un intervallo di valori assegnati. Questa struttura, di solito, rimpiazza la struttura While.


Esempio

Il seguente esempio visualizza a monitor i numeri da 1 a 100.

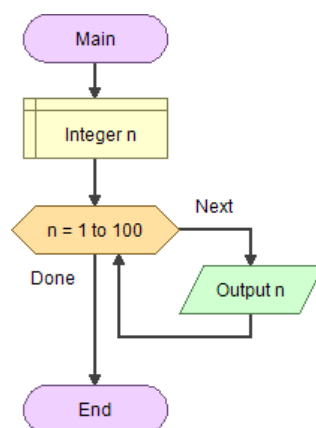

If

Figura associata




Cosa fa

Il comando If controlla una espressione booleana e passa al ramo del Vero o del Falso a seconda se è verificata o meno la condizione.

Esempio


Il seguente esempio dichiara una variabile di tipo intero chiamata 'age'. Viene inserita, quindi, l'età da tastiera per controllare se l'utente può andare a votare o meno.

Alla fine, una struttura If controlla se l'età inserita da tastiera e assegnata alla variabile "age" è maggiore o uguale a 18. Se si è maggiorenni. Il programma visualizzerà la frase "Go vote!" altrimenti visualizzerà la frase "Sorry, not yet".

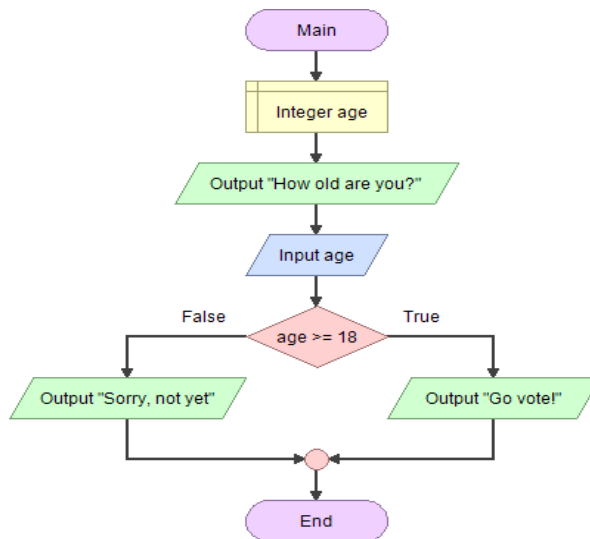

Input

Figura associata




Cosa fa

Un Input legge un valore da tastiera e immagazzina tale valore in una variabile.


Esempio

Il seguente esempio crea due variabili: 'area' e 'radius'. Utilizza poi un Input per leggere il raggio da tastiera e assegnarlo alla variabile 'radius'. Alla fine verrà visualizzato un Output sullo schermo del risultato del calcolo dell'area.

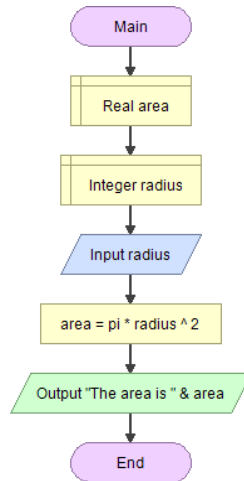

Output

Figura associata




Cosa fa

Un comando di Output valuta un'espressione e poi visualizza il risultato sullo schermo.

Esempio

Il seguente esempio crea due variabili: 'area' e 'radius'. Utilizza poi un Input per leggere il raggio da tastiera e assegnarlo alla variabile 'radius'. Alla fine verrà visualizzato un Output del risultato del calcolo dell'area.

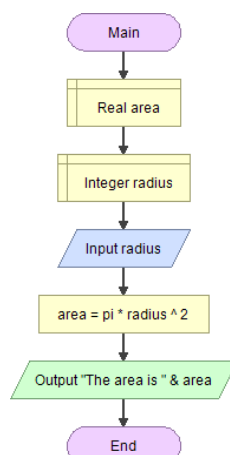

While

Figura associata




Cosa fa

Il ciclo While valuta una espressione booleana e, se vera, esegue le istruzioni contenute al suo interno. Cicla fino a quando la condizione diventa falsa.

Esempio

Il seguente esempio visualizza i numeri da 1 a 100. Il comando di assegnazione " $n = n + 1$ " incrementa la variabile 'n' ogni iterazione del ciclo.

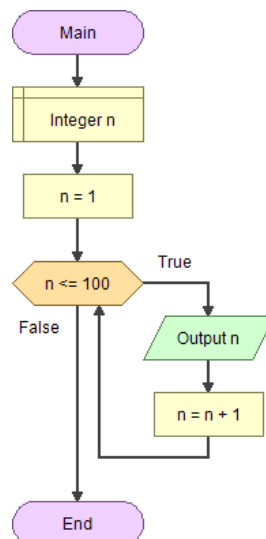

Per gli Amministratori di Sistema




Come Flowgorithm utilizza il file registro di Windows

Flowgorithm usa il file registro di Windows per conservare le impostazioni utente. Sono conservate solo poche impostazioni. Queste includono linguaggio, colori, modello di diagramma e massima grandezza dello stack interno di Flowgorithm.

Quando si esegue Flowgorithm, verrà controllata prima la chiave CURRENT_USER per caricare i valori in essa contenuti. Se non la trova, verrà controllata la chiave LOCAL_MACHINE.

Se l'applicazione viene eseguita in modalità Amministratore, Flowgorithm salverà le sue impostazioni nella chiave di registro LOCAL_MACHINE. Altrimenti la salverà in CURRENT_USER. Se si vuole impostare i settaggi di default per tutti gli utenti del laboratorio, apri l'applicazione in modalità Amministratore e imposta linguaggio, colore, ecc... Ogni nuovo utente (che non possiede impostazioni utente), userà queste.

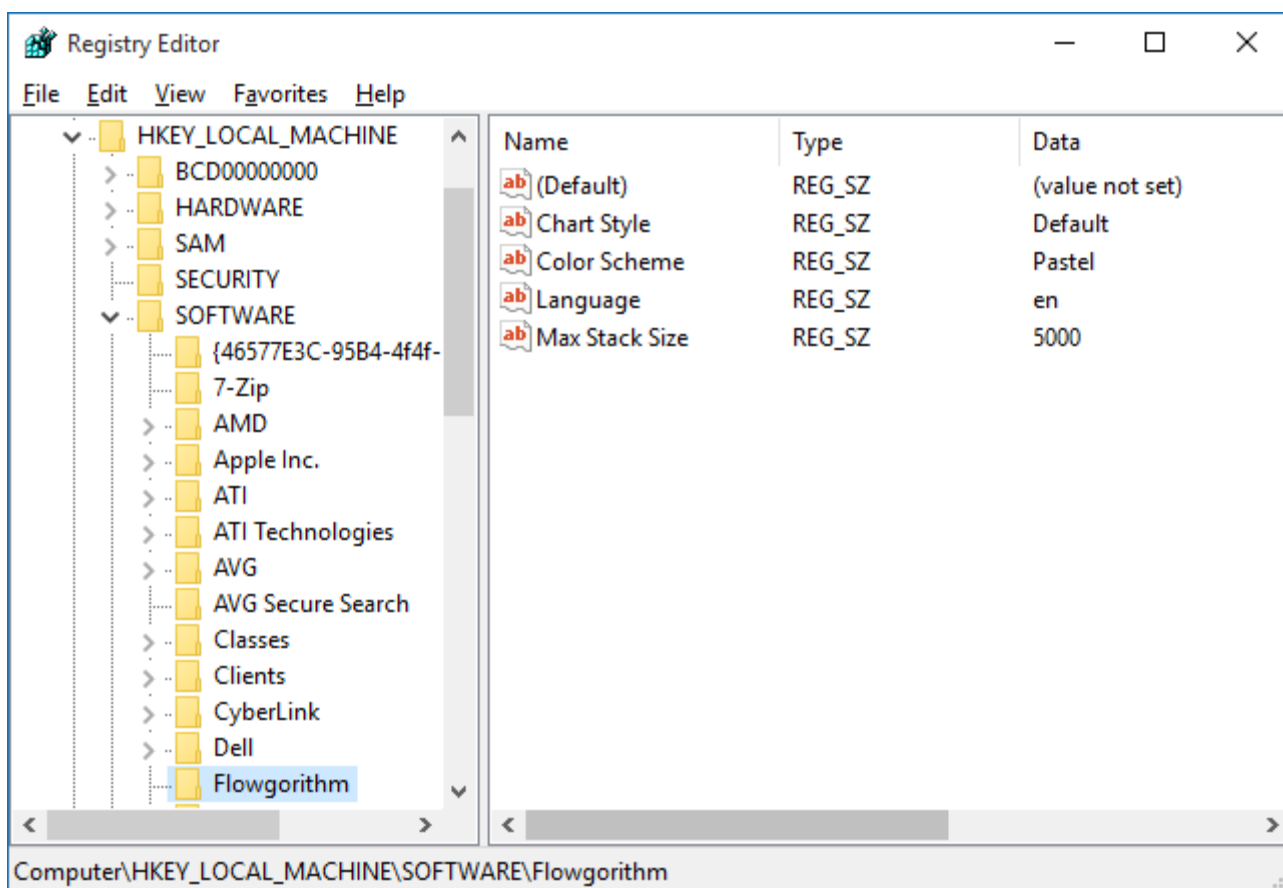

Chiavi Registro

Chiave	Descrizione
Chart Style	Contiene il nome del modello ("Default", "Classic", ecc...) Se non viene riconosciuto il valore della chiave, l'applicazione utilizzerà il modello "Default".

Color Scheme	Contiene il nome dello schema colori corrente ("Pastel", "Cyberspace", ecc...) Se non viene riconosciuto il valore della chiave, l'applicazione utilizzerà il schema colori "Pastel".
Language	Contiene il codice ISO del linguaggio visualizzato. Se non viene riconosciuto il valore della chiave, l'applicazione utilizzerà il codice lingua "en" (English).
Max Stack Size	Contiene la grandezza massima dello stack. Se l'applicazione eccede questa grandezza, ad esempio nel caso di una chiamata ricorsiva infinita, verrà visualizzata l'informazione "Stack Overflow Error". Questa impostazione non può essere modificata dalla applicazione.

Contatto

e-mail: Flowgorithm@DevinCook.com.

Informazioni

Origine del Nome

Il nome è la fusione dei termini "flowchart" e "algorithm".

Scritto in

Flowgorithm è implementato utilizzando Microsoft C#.

Autore

Devin Cook

Licenza



[Download in PDF](#)

Revision History

Version 2.6.1 (August 10, 2017)

- The Console Window now responds to pressing F5, F6, F7, and F8. These are used to Run, Step, Pause, and Stop respectively.
- The Italian Translation was updated - *special thanks to Roberto Atzori*
- In the Color Scheme Editor, the image scrollbars work far better than before.
- The graphic image, used in the various shape edit windows, is better horizontally centered between the window's edge and the text.

Version 2.6 (August 7, 2017)

- *Added support for Farsi (Persian) - thanks to Vahid Baghi*
- *The Declare Shapes can now support multiple variables.* The user can list different variable names separated by commas.
- File changes:
 - To accommodate older versions of Flowgorithm, the application can now save programs in 1.0 and 2.0 format. The current format is 2.6. *The current version can still open any previous file version.*
 - One of the *redundant* legacy fields, "variables" in the Declare tag, was removed. This was designed for forward compatibility with older versions of Flowgorithm (pre 1.7). Since Flowgorithm can now save to older formats, it is unnecessary.
- The word-wrapping, used on shapes, was improved. Beforehand, the text could, sometimes, fail to be vertically centered. The new logic both resolves this problem and wraps based on syntactic elements (such as operators).
- Printing was improved:
 - The window now opens the Print Common Dialog window. This allows the user to find printers, set advance features, and much more.
 - An icon for portrait & landscape were added.
 - Printer settings are now saved to the registry. This includes the printer's name, landscape, and margins.
- Color Scheme Editor:
 - Added a Save-As button.
 - When a new color scheme is created, the hover color of the 'line' is now set to orange. Before, it was white.
- The system can catch, and report, Overflow Errors far better than it did before.
- The Console Window now has a limit on the number of items in the buffer. This prevents the system from running out of resources if (as an example) a loop prints from 1 to a million. No errors are caused. Early items are simply removed.
- The Turkish translation was updated.
- The Add Shape pop-up menu and Clipboard pop-up menu work better than before. They should appear quicker and properly return focus to the main window when closed.
- When the flowchart background is double-clicked, the Program Attributes window will open. Before, the user would *left* double-click. It has been changed to *right* double-click to avoid it being opened by accident.
- The message window was updated. In particular, the padding between graphical elements was increased.
- Bug fixes:

- The thumbwheel on the mouse was moving the scrollbar, but not updating the window.
- On the Gaddis Chart Style, the assignment caption had extra spaces.
- The Console Window no longer aggressively sets its Z-Order. Before, anytime the window received output, it would force itself on top of all the other windows. This made it difficult to stop the program from the Main Window.

Version 2.5.4 (June 16, 2017)

- Fixed a bug in the Variable Watch Window. It was not translating the label "Main" into the current language.
- Double-clicking on the main window's background will now open the Program Properties window. This was an old feature that was removed before the shape selection object was updated. However, it wasn't re-enabled until now.

Version 2.5.3 (June 15, 2017)

- Updated an even better translation for Italian - *Thanks to Roberto Atzori*
- Improved the Color Scheme Editor. The internal logic, used to determine if a color scheme was changed, was improved.
- Fixed a bug in the Color Scheme Editor. The Open Image dialog was not being translated.
- The "If" Shape appearance was improved. Padding was added around the text - so the line and text should not overlap.
- Some miscellaneous changes to windows - minor and probably not noticeable.

Version 2.5.2 (June 14, 2017)

- Updated the translation for Italian (fixing my Google Translate text) - *Thanks to Roberto Atzori*
- Fixed a bug that prevented the key combinations of Control+ and Control- from zooming the main window.

Version 2.5.1 (June 12, 2017)

- Updated the translation for Traditional Chinese - *Thanks to 黃昕暉 (Shin-Wei Hwang)*
- Updated the Color Scheme Editor. Now the editor, opens the current scheme. It also applies any changes to the main window.
- The icon used for Traditional Chinese (the Taiwanese flag), was updated with a better version.

Version 2.5 (June 8, 2017)

- Added support for Traditional Chinese - *Thanks to 黃昕暉 (Shin-Wei Hwang)*
- *Customized Color Schemes were added.*
 - Color schemes can be created and edited with the use of a new Color Scheme Editor.
 - The files are saved using the .fclr extension.
 - To make it easy to load schemes, "open" buttons were added to the Print, Export Bitmap, Export Scalable Graphics, and Change Chart Style windows.
- The Variable Watch Window now graphically displays the name of the current function.
- Chart preview images (used in the Print, Export Bitmap, Export Scalable Graphics, and Chart Chart style) were improved. They are larger, contain an additional shape, and show text on the shapes.
- Auto-scrolling, used when the window automatically scrolls when selecting shapes, works far better now. This should make it far easier to select shapes.

- Window activation works better now. Beforehand, if the user chose to show a window, but it was minimized, it stayed minimized. Now, the window will normalize.
- Source Code Viewer:
 - PHP was added. It contains both the "hanging" and "aligned" brace formatting styles.
 - Apple Swift 3 was added. Swift 2 was retained.
 - Fixed a bug in Python generated code. The code was using 'true' and 'false' rather than 'True' and 'False'. *Special thanks to Jon Rios for reporting this.*
- The "Traffic" color scheme was modified to have a blue background. The original color scheme can still be downloaded on the [Color Schemes](#) page.

Version 2.4.3 (March 18, 2017)

- Fixed a bug in C# generated code. The generated source code uses 'boolean' rather than 'Boolean'. *Special thanks to Jeffrey Burton.*

Version 2.4.2 (March 18, 2017)

- Fixed a bug in Python generated code. The bug affected For Loops. *Special thanks to Dave Braunschweig.*

Version 2.4.1 (March 17, 2017)

- Fixed a minor bug that caused the Function Dropdown to flicker when the language was set to Thai.

Version 2.4 (March 17, 2017)

- The modulo operator (mod, %) is now restricted to positive integers. Different programming languages treat negative integers differently - some inheriting the negative sign from the dividend and others the divisor. This can cause issues with code generation.
- The Console Window and the ToReal() intrinsic function will now accept commas as the decimal-point. Beforehand, the system would only accept the period for (for ToReal) and either a comma or period in the Console Window. To make the output consistent, the system will always use the international notation - the period.
- The main toolbar was updated. The icon for Clear Breakpoint was removed and replaced with an icon for Layout Windows.
- When a shape is edited, the system now clears the selection. This will allow the user to see the shape change from gray (incomplete) to color.
- Source Code Viewer:
 - Improved Java generated code. In particular, the Scanner library is only included if needed.
 - Fixed a **major** bug that caused the application to crash if a new Input Shape added.
 - Fixed For Loops in Python. For loops use the range() to create a series of values. However, this does not include the ending value. *Special thanks to Paul Gardner.*
 - Fixed the generated input functions for VBA. The name "input" conflicts with a reserved word. *Special thanks to Roberto Atzori.*
 - Cleaned up the IBO Pseudocode.
- Fixed a minor display bug that occurred when a new function was added. The screen was not updating the alignment - so the new function was being left-aligned rather than centered.
- Fixed some translation errors (that I made). *Special thanks to Roberto Atzori.*
- Fixed a formatting bug in the Console Window. When the information was displayed in simple text, it was not being aligned correctly.

Version 2.3.1 (March 9, 2017)

- Fixed a minor bug with the colors displayed in the Console Window.

Version 2.3 (March 8, 2017)

- Added support for Arabic - *Thanks to Amr Ibrahim Khudair*
- Added support for Slovenian - *Thanks to Gregor Anželj*
- The application can now support right-to-left languages. This required extensive testing and some major internal changes. *Special thanks to Amr Ibrahim Khudair for all his help.*
- Added IBO Pseudocode to the Source Code Viewer.
- Flowcharts are now centered in the window. Beforehand, the flowcharts would always start left-aligned.
- Resizing the main window works far better now. This was an oversight on my part.
- The scaling of the flowchart works better now.
- Fixed a bug with the ToInteger() and ToReal() intrinsic functions. They were not allowing the dash "-" used to denote negative numbers. *Thanks to Roberto Atzori for reporting this.*
- The icon on the "Enter" button in the Console Window was changed.

Version 2.2 (October 13, 2016)

- Added support for Turkish - *Thanks to Cafer Usta*
- Added support for Mongolian - *Thanks to Tuvshinbayar Amarsaikhan*
- The Italian translation was improved. As new features were added to Flowgorithm, I manually translated new fields. However, some were not accurate. *Thanks to Roberto Atzori for his help.*
- The Export to Vector tool was improved. In particular, Scalable Vector Graphics files will now work better on many websites and applications. Beforehand, text was aligned vertically using the "alignment-baseline" attribute. However, support for it is inconsistent across applications. So, text is now manually aligned.
- Fixed a bug that affected internal lookup tables. It affected Turkish-language computers.

Version 2.1.2 (October 3, 2016)

- The Print feature now uses generated EMF files. The resulting documents will print quicker and will be higher quality.
- In the last two updates, the size of the text on the Error Window was too small. I've restored the original appearance.

Version 2.1.1 (September 30, 2016)

- Enhanced the Most Recently Used (MRU) file list. If a file is not found, it will be removed from the list.
- The MRU will now only be saved to the user's local settings.
- Fixed a minor bug in EMF exported files. The character width of the ampersand (&) was not being measured correctly.

Version 2.1 (September 27, 2016)

- Added support for Polish - *Thanks to R. Robert Gajewski*

- Added support for Thai - *Thanks to Pongsathorn Sraouthai (พงศธรณ์ สระอุทัย)*
- Added a Most Recently Used (MRU) file list.
- The Print Window now displays the printing status on the main status bar (rather than a local one).
- Updated the EMF files created by the Export to Vector utility. They should print better than before.

Version 2.0.2 (August 16, 2016) - Bug fix

- Fixed a bug that occurred when a variable was assigned data that is incompatible with its data type (basic type mismatch). The system wasn't properly treating it as an error.

Version 2.0.1 (August 4, 2016) - Minor update

- Translations:
 - Updated the Hungarian translation.
 - Fixed a flaw in the British English translation.
- Fixed a bug in the Source Code Viewer for C++ generated code.
- The Console window now displays a message if a Breakpoint is reached.
- Made some configuration changes to improve installation.
- Some minor cosmetic changes.

Version 2.0 (August 2, 2016)

- Added a new shape: Breakpoint
 - The new shape is available from the Add Shape pop-up menu. It acts as the same as the breakpoint feature found in most IDEs.
 - Add a "Remove Breakpoints" icon to the main toolbar.
 - File format was updated. The "fileversion" now displays "2.0" rather than "1.7". This is based on that fact that newer programs can save the <breakpoint/> tag. This won't be a problem for older versions of Flowgorithm. They were designed to simply ignore unrecognized tags. So, if a program (that contains breakpoints) is opened in a older version, they will simply be absent.
- Easy right-clicking shapes. Single shapes can be simple clicked and cut/copy/pasted. This is a highly requested feature.
- Added buttons the Edit Function window that allows parameters to be reordered.
- New graphics library! The graphics engine was completely rewritten using a new design.
 - Shapes appear better - especially the curved edges used by the terminal shape.
 - Faster
 - Arrows now display a fine tip (the arrow heads are triangles). This will be apparent when the flowcharts are displayed in high resolution.
 - Mouse-overs highlight the entire line. Beforehand, it only highlighted the top or bottom half of the line.
- Miscellaneous improvements
 - Add Shape popup menu displays much, much better.
 - Auto scrolling works much better (and is much faster).
 - Layout Windows received some minor aesthetic improvements.
 - New message dialog windows. The new windows use custom icons (information, questions, etc...). Also, the buttons are now translated.
- Colors & Styles
 - New color scheme: Magic. This color scheme is a homage to Harry Potter. It uses the 4 house colors, the Sorting Hat, and snow/Hedwig/Buckbeak.

- New color scheme: Traffic. This color scheme is based on colors used in traffic signs. It was inspired by the new breakpoint shape (which is an octagon).
 - Some of the other color schemes were tweaked slightly.
 - The Add Shape popup menu shows the "hover" effect using the a new color. Before, it was always using the menu label color.
 - Added a new chart style: Blocks. The style only uses the rectangle shape.
- New: Export to Scalable Vector Graphics. Flowcharts can now be exported to Scalable Vector Graphics (SVG) and Enhanced Metafiles (EMF).

Version 1.12.1 (May 8, 2016)

- Updated the language icons. I was displaying them in 8-bit rather than 32-bit. They should look much nicer now.
- Added the current language to the status bar of the main window. This was designed to make it easy for someone, who doesn't understand the current displayed language, change it. I didn't include the flag image. The flag is designed to help the user locate the correct icon, but seems a tad unnecessary on the main window.
- In the Export Image window, the margin (in pixels) inputbox was changed to a combobox. The user can enter any value they want, but it has the most common ones available on the drop down list.
- The visual styles manifest was removed from the installation script. This was originally added so the tile background would not appear red in Windows 8.1. However, the issue became moot with the release of Windows 10.
- Bug fixes:
 - The Print Windows wasn't showing its progress in its status bar.
 - The Export Image Window wasn't showing updates in its status bar.

Version 1.12 (March 30, 2016)

- Added support for Russian - *Thanks to Olga Cooke.*
- Updated the generated C++ code to use the vector template.

Version 1.11.3 (January 29, 2016)

- Added support for the Brazilian dialect of Portuguese - *Thanks to Theldo Cruz Franqueira.*

Version 1.11.2 (January 17, 2016)

- Added the Play, Step, Pause, and Stop buttons to the Console Window. These have the same behavior as the buttons on the main window.
- Made some internal changes to make the Console Window draw better.
- I forgot to fix a bug in Lua generated code. It was missing the -1 for descending loops.

Version 1.11.1 (January 15, 2016)

- Fixed a bug in JavaScript generated code. The For Loop was not being setup correctly for decreasing values.
- Fixed a bug in Python Code. A comma was missing for decreasing loops.
- Fixed a translation error in Galician. This was completely my fault.

Version 1.11 (January 11, 2016)

- Added support for Japanese - *Thanks to Saito Yutaka*
- Clipboard Popup Menu now follows the current color scheme.
- Rubén Castiñeiras Lorenzo released new versions of his Spanish (Castilian) and Galician translations.
- Added a new tab to the About Window. The new tab lists the names of everyone who has helped find bugs and give valuable feedback.
- Source Code Viewer:
 - To denote the start of the programs "main" code, the source code often contains a comment. Now, the comment will only be added if needed.
 - For Java, the generated class is now called "JavaApplication". This follows the defacto standard used by Java IDEs.
- Made some internal changes to the Add Shape Popup Menu.
- Bug fixes (thanks to Mathieu Kourouma):
 - Made some internal changes that prevent the Variable Watch Window from crashing on certain versions of Windows.
 - Fixed a various grammatical and spelling mistakes.

Version 1.10.2 (December 24, 2015)

- Added support for French - *Thanks to François Capon*
- Fixed a typo in the English translation (*thanks again to François Capon*)
- Updated the Change Translation and About windows. The languages/names are now displayed in a ListView control.
- Made some changes to the Add Shape menu so that it loads quicker and, hopefully, with less flicker.
- Fixed a small flaw in the Edit Comment window. It was displaying an icon and appearing in the Windows Task Bar. This wasn't consistent with the rest of the edit windows. I doubt anyone noticed.

Version 1.10.1 (December 18, 2015)

- Modified the Swift code created by the Source Code Viewer. The intrinsic function Random() now maps to the Swift random() function.
- Made some internal changes so the program loads faster.
- Some miscellaneous GUI tweaks.

Version 1.10 (December 17, 2015)

- Added the ability to control execution speed. The system now supports: Fast, Medium, and Slow. When set to medium or slow, the user can passively watch each shape execute. It essentially works like the user pressing the "Step" button.
- The behavior of the Play, Step, Pause, and Stop buttons were improved.
- Added **Apple's Swift** to the Source Code Viewer.
- Added a new color scheme: Vibrant.
- Made some cosmetic changes to the window headers. Now, each draws a line on the top and bottom. The goal was to prevent color clashes with the window's title bar.
- When the window is resized, it now makes sure it doesn't size it larger than the screen. Before, it was always defaulting to 800x600.

- Fixed an error in the Italian translation. It was my fault, not the original translator. When I changed the translation file format, I mistranslated "Assignment". *Thanks to Roberto Atzori for letting me know.*

Version 1.9.2 (November 17, 2015)

- Fixed an error that affected parameters displayed in the Edit Function window. The parameters weren't being translated correctly.

Version 1.9.1 (November 15, 2015)

- Fixed a typo.

Version 1.9 (November 14, 2015)

- Added Portuguese - *Thanks to Jorge Duque.*
- Chart styles:
 - When selecting a chart style and color scheme, the preview image now shows the proper colors and shapes. This preview is used in the Change Chart Style window, Print window, and Export Image window. The "Color Preview" caption was removed since it is no longer needed.
 - Added a new chart style: Default (Descriptive). It is identical to the "Default" chart style, but uses descriptive text on each shape.
 - Added a new color schemes: "Blueprints" and "Sacramento State". Eventually, the application will allow custom color schemes to be created.
- The current color scheme is now used in dialog windows. In previous versions, the window header background was always blue. With the change, the background color changes for each scheme.
- The Add Shape popup menu was modified to handle the new color scheme design. Changes include the hover effect as well as the border of the window.
- Most dialog windows were increased in size.
- Added a Copy button to the Console Window.
- Made some internal changes in preparation for a Macintosh/Linux port.
- Random number generation was improved. This is an internal change.
- Bug fixes:
 - Fixed a bug in For Loops. The system was not checking the range before executing the first time.
 - Fixed a bug in QBasic generated code. The dollar suffix was missing on the call to MID\$.

Additional Information

- [Older Revisions](#)